


Controllable Pitch Propeller

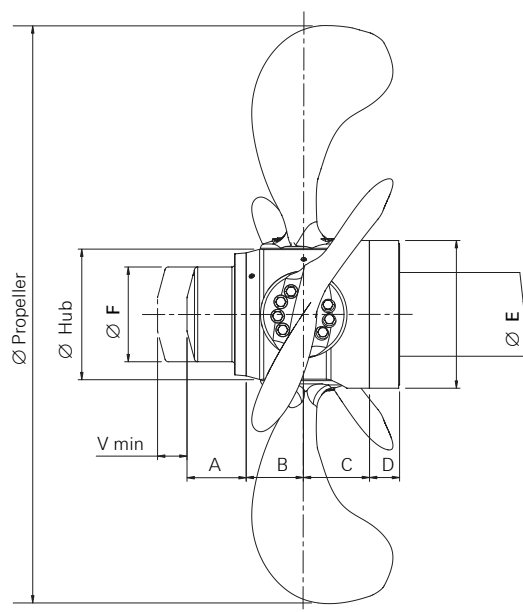

| TYPE | Propeller Diameter mm/inches | | Hub Propeller | Dimensions mm/inches | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | MAXI | MINI | | A | B | C | D | \varnothing E | \varnothing F | V min | |
| KH-425 | 1850 72,83 | 1300 51,18 | 425 16,73 | | | | | | | | |
| KH-480 | 2050 80,71 | 1400 55,12 | 480 18,9 | | | | | | | | |
| KH-515 | 2200 86,61 | 1500 59,06 | 515 20,28 | 193 7,6 | 190 7,48 | 217 8,54 | 107 4,21 | 488 19,21 | 311 12,24 | 70 2,76 | |
| KH-560 | 2400 94,49 | 1600 62,99 | 560 22,05 | 208 8,19 | 207 8,15 | 236 9,29 | 118 4,65 | 530 20,87 | 341 13,43 | 70 2,76 | |
| KH-600 | 2600 102,36 | 1750 68,9 | 600 23,62 | 210 8,27 | 221 8,7 | 253 9,96 | 105 4,13 | 580 22,83 | 365 14,37 | 70 2,76 | |
| KH-680 | 2900 114,17 | 1950 76,77 | 680 26,77 | 256 10,08 | 250 9,84 | 287 11,3 | 119 4,69 | 650 25,59 | 414 16,3 | 90 3,54 | |
| KH-760 | 3300 129,92 | 2150 84,65 | 760 29,92 | 290 11,42 | 280 11,02 | 322 12,68 | 160 6,3 | 720 28,35 | 463 18,23 | 90 3,54 | |
| KH-850 | 3700 145,67 | 2450 96,46 | 850 33,46 | 323 12,72 | 314 12,36 | 359 14,13 | 177 6,97 | 806 31,73 | 517 20,35 | 100 3,94 | |
| KH-960 | 4000 157,48 | 2750 108,27 | 960 37,8 | 341 13,43 | 355 13,98 | 405 15,94 | 200 7,87 | 910 35,83 | 584 22,99 | 110 4,33 | |
| KH-1070 | 4500 177,16 | 3050 120,08 | 1070 42,13 | 389 15,31 | 394 15,51 | 451 17,76 | 210 8,27 | 1012 39,84 | 650 25,59 | 120 4,72 | |
| KH-1200 | 5000 196,85 | 3450 135,83 | 1200 47,24 | 460 18,11 | 442 17,4 | 506 19,92 | 244 9,61 | 1136 44,72 | 730 28,74 | 160 6,3 | |
| KH-1350 | 5700 224,41 | 3850 151,57 | 1350 53,15 | 576 22,68 | 500 19,69 | 570 22,44 | 300 11,81 | 1280 50,39 | 870 34,25 | 200 7,87 | |
| KH-1500 | 6300 248,03 | 4280 168,5 | 1500 59,06 | 720 28,35 | 560 22,05 | 640 25,2 | 370 14,57 | 1425 56,1 | 1036 40,79 | 240 9,45 | |