


Controllable Pitch Propeller

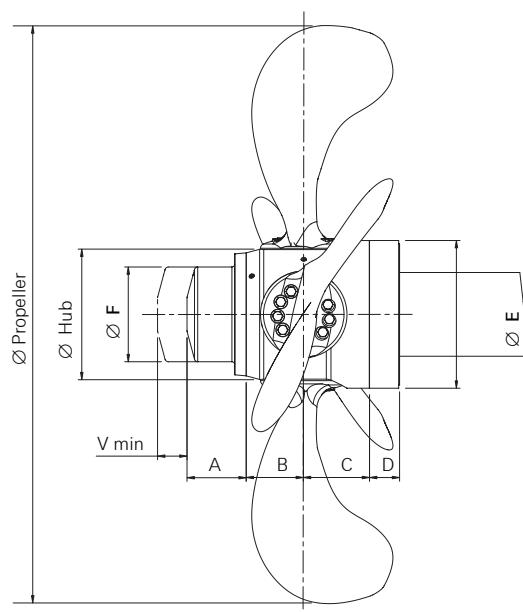

TYPE	Propeller Diameter mm/inches		Hub Propeller	Dimensions mm/inches						
				A	B	C	D	\varnothing E	\varnothing F	V min
	MAXI	MINI								
KH-425	1850 72,83	1300 51,18	425 16,73							
KH-480	2050 80,71	1400 55,12	480 18,9							
KH-515	2200 86,61	1500 59,06	515 20,28	193 7,6	190 7,48	217 8,54	107 4,21	488 19,21	311 12,24	70 2,76
KH-560	2400 94,49	1600 62,99	560 22,05	208 8,19	207 8,15	236 9,29	118 4,65	530 20,87	341 13,43	70 2,76
KH-600	2600 102,36	1750 68,9	600 23,62	210 8,27	221 8,7	253 9,96	105 4,13	580 22,83	365 14,37	70 2,76
KH-680	2900 114,17	1950 76,77	680 26,77	256 10,08	250 9,84	287 11,3	119 4,69	650 25,59	414 16,3	90 3,54
KH-760	3300 129,92	2150 84,65	760 29,92	290 11,42	280 11,02	322 12,68	160 6,3	720 28,35	463 18,23	90 3,54
KH-850	3700 145,67	2450 96,46	850 33,46	323 12,72	314 12,36	359 14,13	177 6,97	806 31,73	517 20,35	100 3,94
KH-960	4000 157,48	2750 108,27	960 37,8	341 13,43	355 13,98	405 15,94	200 7,87	910 35,83	584 22,99	110 4,33
KH-1070	4500 177,16	3050 120,08	1070 42,13	389 15,31	394 15,51	451 17,76	210 8,27	1012 39,84	650 25,59	120 4,72
KH-1200	5000 196,85	3450 135,83	1200 47,24	460 18,11	442 17,4	506 19,92	244 9,61	1136 44,72	730 28,74	160 6,3
KH-1350	5700 224,41	3850 151,57	1350 53,15	576 22,68	500 19,69	570 22,44	300 11,81	1280 50,39	870 34,25	200 7,87
KH-1500	6300 248,03	4280 168,5	1500 59,06	720 28,35	560 22,05	640 25,2	370 14,57	1425 56,1	1036 40,79	240 9,45